



TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIO PARA RECICLAGEM

TRANSPORTE SUPERIOR A 333 KG

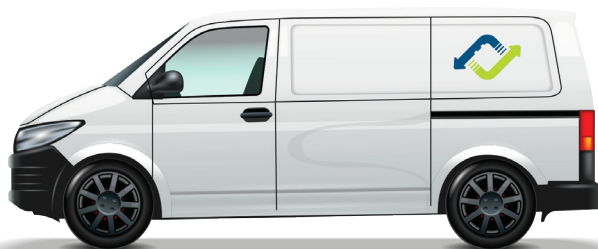

Para sinalização da unidade de transporte apenas são necessários, à frente e à retaguarda, um painel laranja retrorefletor, sem qualquer inscrição, de dimensão 400 x 300 mm



EQUIPAMENTO A BORDO



COLETE OU FATO RETRO-REFLECTOR



PROTEÇÃO ÓCULAR



LUVAS



ILUMINAÇÃO PORTÁTIL



LÍQUIDO DE LAVAGEM DE OLHOS



CALÇO PARA RODAS



2 SINAIS DE AVISO PORTÁTEIS



PÁ



PROTEÇÃO PARA GRELHA DE ESGOTOS



RECIPIENTE COLETOR



EXTINTORES

- Dentro da validade e protegidos contra intempéries. O número de extintores e as respetivas capacidades dependem da massa máxima admissível (peso bruto) do veículo

PESO BRUTO DO VEÍCULO	QUANTIDADE MÍNIMA DE AGENTE EXTINTOR A COLOCAR		TOTAL
	NA CABINE (OBRIGATÓRIO)	NOUTRO(S) LOCAL(S) DO VEÍCULO	
≤ 3500 kg	2 kg	2 kg	4 kg
> 3500 kg e ≤ 7500 kg		6 kg	8 kg
> 7500 kg		12 kg ou (6 + 6)	14 kg

DOCUMENTAÇÃO A BORDO



eGAR

Se toda a informação requerida estiver indicada na e-GAR, a e-GAR cumpre as funções de documento de transporte ADR.



FICHA DE SEGURANÇA

Instruções escritas em conformidade com o ADR



DOCUMENTO DE TRANSPORTE Guia de transporte ou CMR

Indicar a designação da mercadoria e respetiva quantidade total, o número e o tipo de embalagem.

DESIGNAÇÃO OFICIAL DA MERCADORIA:
UN 3090 RESÍDUO PILHAS DE LÍTIO METAL, 9 (E)
OU
UN 3480 RESÍDUO PILHAS DE LÍTIO IÓNICO, 9 (E)



CERTIFICADO FORMAÇÃO ADR



IDENTIFICAÇÃO COM FOTO

Por cada membro da tripulação

Estas instruções não dispensam a consulta do regulamento ADR em vigor ou do Conselheiro de Segurança



Gestão e Valorização de Baterias, Lda

Av. Dr. Carlos Leal, 4
2600-729 Castanheira do Ribatejo
www.gvb.pt

T +351 263 279 640
F +351 263 279 649
geral@gvb.pt

